



Installationsanleitung



Benz W203 8inch Android

Sind Sie bereit, unsere Einheit zu installieren?

Los geht's. >>>

4 Schritte zur Installation

SCHRITT 01 Prüfen Sie
1) Ist der Bildschirm beschädigt?
2) Fehlt das Zubehör?

SCHRITT 02 Testen Sie Ihr Gerät vor dem Einbau in Ihr Auto.
(Schließen Sie das Stromkabel an Ihr Auto an)

SCHRITT 03 Führen Sie die vollständige Installation durch.

SCHRITT 04 Testen Sie die Funktionen der Haupteinheit.

Accessories



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Power cable *1 | 2. Canbus *1 |
| 3. USB adapter cable *1 | 4. Disassembly tool *1 |
| 5. GPS antenna *1 | 6. USB adapter cable *1 |
| 7. Radio Antenna Adapter Cable *1 | 8. Wi-Fi antenna *1 |
| 9. External microphone *1 | 10. Radio Antenna connector *1 |
| 11. 3M sticker | 12. Blue fuse *1 |

SCHRITT Testen Sie Ihr Gerät vor dem 02 Einbau in Ihr Auto. (Schließen Sie das Stromkabel an Ihr Auto an)

1. Überprüfen Sie die Größe und Form der Mittelkonsole Ihres Fahrzeugs.




2. Unteres Werkzeug gut vorbereiten.



Sechskant-Schraubendreher

Die Installationsmethoden unter den Anwendungsmodellen sind fast gleich. Unten finden Sie die Installationsanleitung, die Ihnen zeigt, wie Sie die Einheit für Benz A-class W169 ersetzen können.

3. Bereiten Sie zunächst das Demontagewerkzeug sorgfältig vor und verwenden Sie es, um die untere umgebende Abdeckung der Klimaanlage herauszuberechen.

(10) 



4. Brechen Sie dann die umgebende Abdeckung der Lüftungsöffnungen mit dem Demontagewerkzeug heraus.



5. Jetzt können Sie die Schrauben an den einzelnen Ecken des alten Radios sehen. Lösen Sie die Schrauben mit dem Sechskantschraubenzieher.



6. Danach können wir das alte Radio problemlos herausziehen.



6

7. Ziehen Sie das Kabel des alten Radios ab.



8. Ziehen Sie das Kabel von der Lüftungsabdeckung ab.




7


Jetzt können Sie das Netzkabel herausziehen, um das Hauptgerät anzuschließen und dann versuchen, es einzuschalten. Wenn dieser Teil kein Problem darstellt, können Sie die restlichen Schritte durchführen.

SCHRITT 03 Führen Sie die vollständige Installation durch.

9. Schließen Sie die im Paket enthaltenen Kabel an, wie (1) Stromkabel mit Canbus, (2) USB-Kabel, (3) Radioantennen-Adapterkabel, (4) GPS-Antenne, (5) Wi-Fi-Antenne und (6) Externes Mikrofon, wie angezeigt.

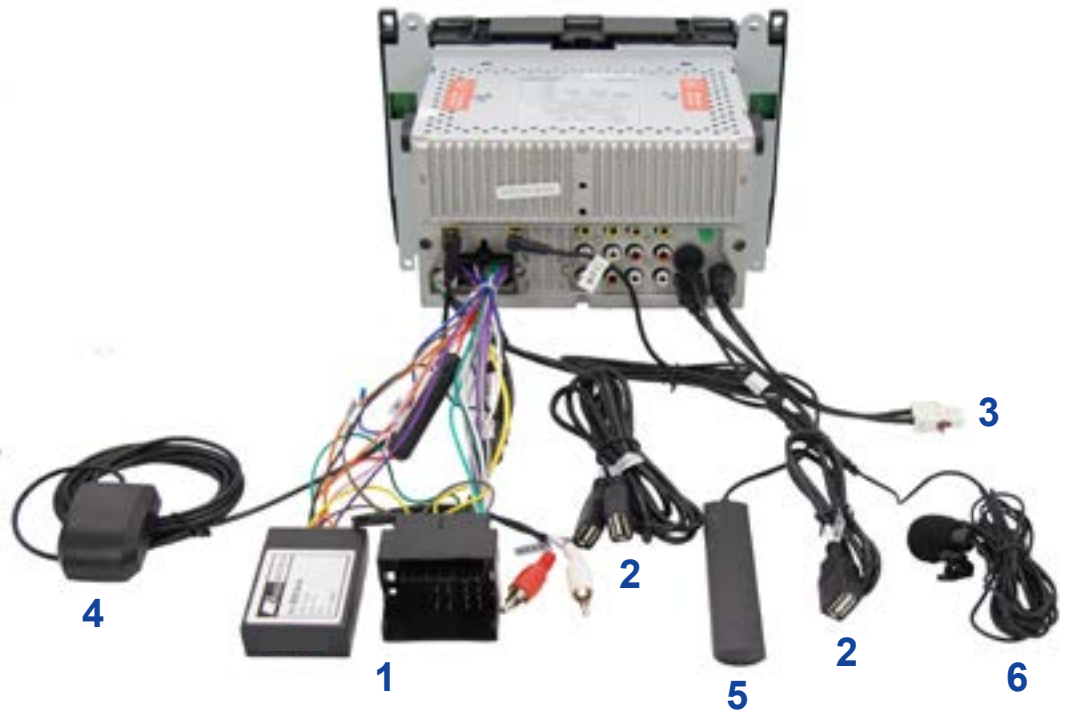


Anschlussplan

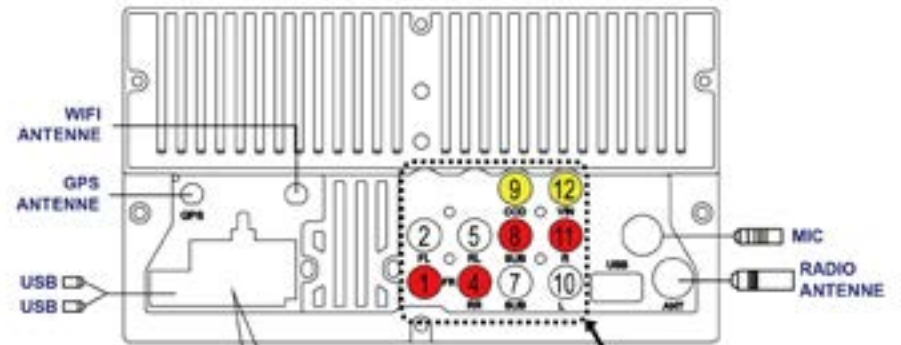

- 1. (FR) VORDERER RECHTER AUSGANG (ROT)
- 2. (FL) VORDERER LINKER AUSGANG (WEISS)
- 4. (RR) HINTERER RECHTER AUSGANG (ROT)
- 5. (RL) HINTERER LINKER AUSGANG (WEISS)
- 7. SUB AUS (WEISS)
- 8. SUB AUS (ROT)
- 9. KAMERA-EINGANG HINTEN (GELB)
- 10. (L) CH EINGANG (WEISS)
- 11. (R) CH EINGANG (ROT)
- 12. VIDEO IN (GELB)

- 1. Leistungsverstärkersteuerung
- 2. Lenkradkontrolle 2
- 3. Lenkradkontrolle 1
- 4. Bremsdraht
- 5. Auto Antennenleistung
- 6. Steuerkabel für Rückansicht
- 7. Hinterer linker Lautsprecher -
- 8. Hinterer linker Lautsprecher +
- 9. Hinterer rechter Lautsprecher -
- 10. Hinterer rechter Lautsprecher +
- 11. CANBUS TX (IR)
- 12. CANBUS RX (GND)
- 13. ILLUMI
- 14. Zubehörteil
- 15. Boden
- 16. Leistung +12V
- 17. Front left Lautsprecher -
- 18. Front left Lautsprecher +
- 19. Front right Lautsprecher -
- 20. Front right Lautsprecher +

10. Stellen Sie die GPS-Antenne und das Mikrophon wie abgebildet auf. Die Kabel sind seitlich in der Säulenverkleidung verborgen und zur Haupteinheit geführt.

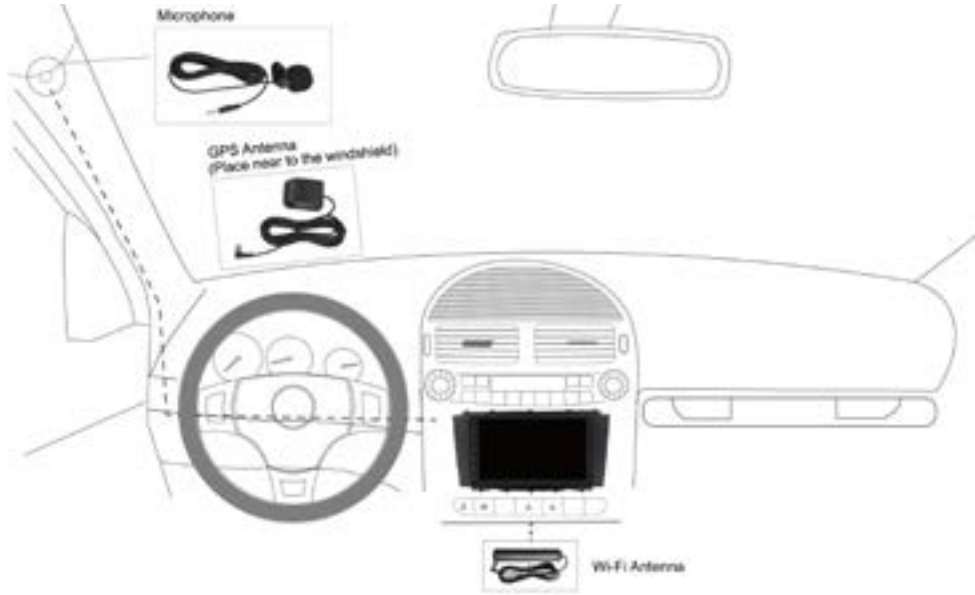

SCHRITT 04 Testen Sie die Funktionen der Haupteinheit.

(FM, SD, USB, Bluetooth, Rückwärtsgang, Handbremse, Scheinwerfer, Lenkradsteuerung usw.)




Kabelanschluss für den Verstärker, den Subwoofer und die Headset-Monitore


Case 1: Der Subwoofer wird an die Haupteinheit angeschlossen.




Case 2: Die 2/4-Lautsprecher mit Verstärker werden an die Haupteinheit angeschlossen.

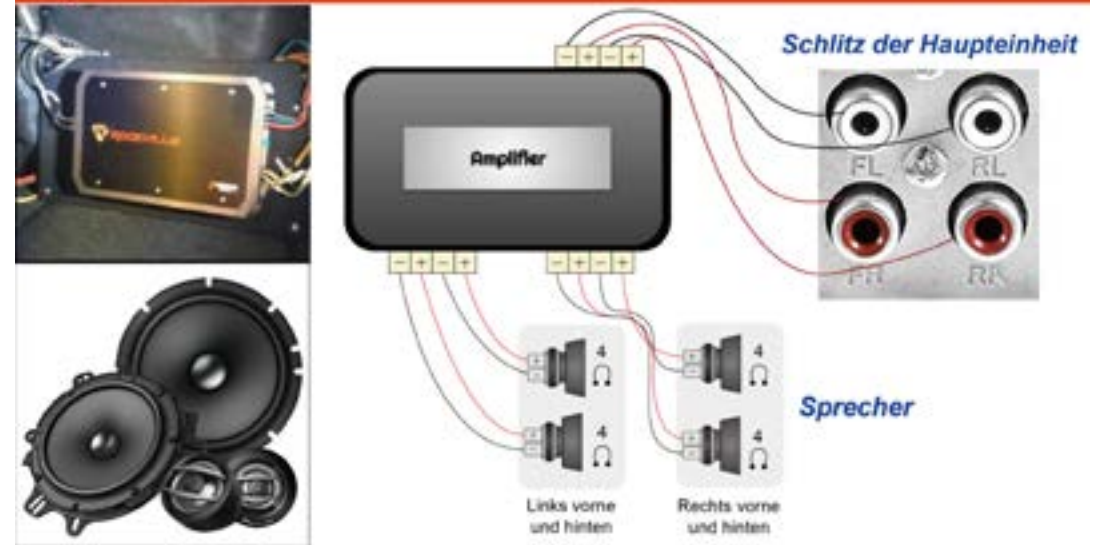

Case 3: Die 2/4-Lautsprecher mit einem Verstärker und der Subwoofer mit einem Verstärker werden separat an das Hauptgerät angeschlossen.

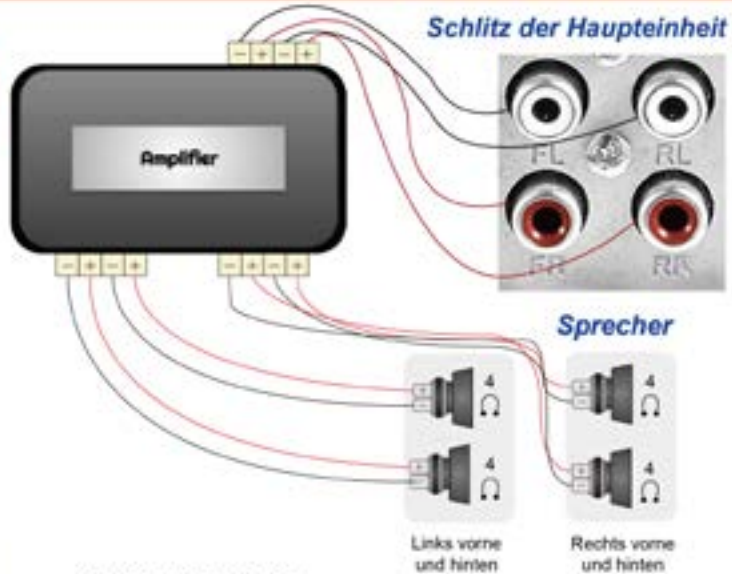

P.S. Sub amp is special for Subwoofer

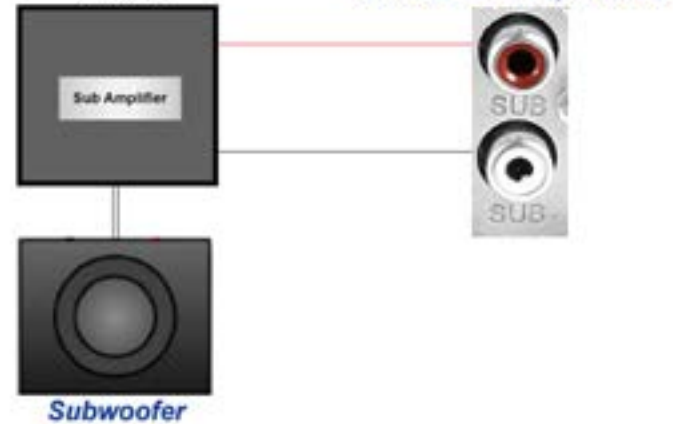

Optional : Rückfahrkamera einbauen

Unser Hauptgerät synchronisiert nur die Rückkamera, nicht jedoch die Frontkamera.




Kabelverbindung



System Ersteinrichtung

1 Stellen Sie den Funkstandort ein

Wenn Sie aus einem anderen Land kommen, müssen Sie den "Werksmodus (PW: 126) > Radio" aufrufen, um das Land einzustellen.

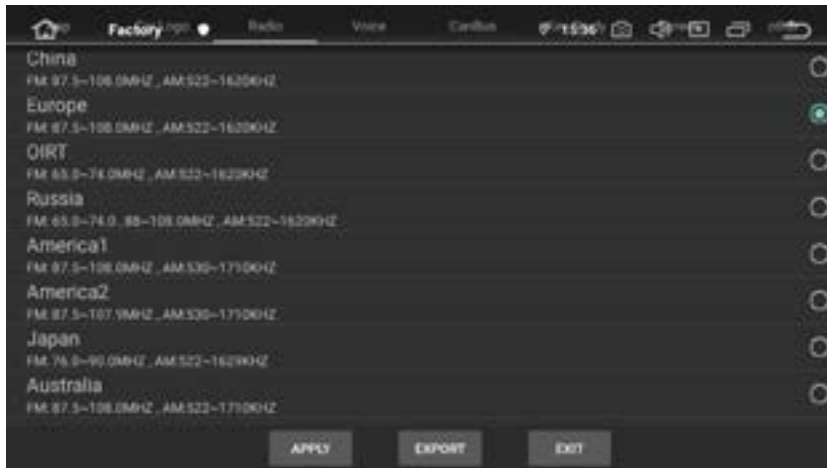


2 RDS einstellen

Das Radio verfügt über eine RDS-Funktion, aber diese Funktion ist nur für Europa, wenn Kunden aus anderen Ländern diese Funktion nutzen, wird der Radioempfang beeinträchtigt, also schalten Sie sie bitte aus



3 Stellen Sie die Gerätesprache ein

Gehen Sie bitte zu "Einstellungen" > "Sprachen & Eingabe", dann können Sie die von Ihnen gewünschte Sprache hinzufügen.

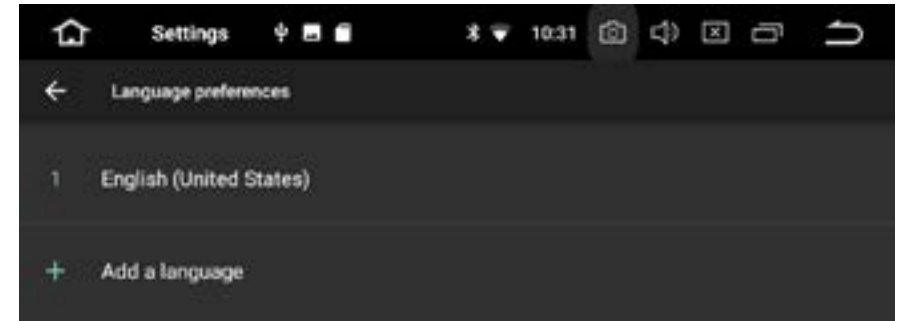

Über den After-Sales Service

Q: Besteht für mein Hauptgerät eine einjährige Wartung?

A: Natürlich ja, Sie haben unsere Verpflichtung nach dem Kauf.

(Der Wartungszeitraum basiert auf dem Datum Ihrer Bestellung)