



Installationsanleitung



Universal 7inch in-Dash Android (9800)

*Sind Sie bereit, unsere Einheit zu installieren?
Los geht's. >>>*

4 Schritte zur Installation

SCHRITT 01 Prüfen Sie
1) Ist der Bildschirm beschädigt?
2) Fehlt das Zubehör?

SCHRITT 02 Testen Sie Ihr Gerät vor dem Einbau in Ihr Auto.
(Schließen Sie das Stromkabel an Ihr Auto an)

SCHRITT 03 Führen Sie die vollständige Installation durch.

SCHRITT 04 Testen Sie die Funktionen der Haupteinheit.

Zubehör



- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Externes Mikrofon *1 | 2. GPS Antenne *1 |
| 3. Wi-Fi Antenne *1 | 4. Demontagewerkzeug *1 |
| 5. Kurze Schraube *4 | 6. Nuss *1 Dichtung *2 |
| 7. Lange Schraube *1 | 8. 15A Sicherung *1 |
| 9. Demontageschlüssel *2 | 10. Stromkabel *1 |
| 11. USB Adapter Kabel *1 | 12. USB Adapter Kabel *1 |
| 13. USB Adapter Kabel *1 | 14. Befestigungsstützen *2 |
| 15. Rahmen *1 | |

SCHRITT Testen Sie Ihr Gerät vor dem

02 Einbau in Ihr Auto.


(Schließen Sie das Stromkabel an Ihr Auto an)

Nachdem Sie das Werksradio entfernt haben, können Sie das Stromkabel herausziehen, um das Hauptgerät anzuschließen, und dann versuchen, es einzuschalten. Wenn dieser Teil kein Problem darstellt, können Sie die restlichen Schritte durchführen.



SCHRITT Führen Sie die vollständige

03 Installation durch.

1. Schließen Sie die im Paket enthaltenen Kabel an, wie (1) Stromkabel, (2) GPS-Antenne, (3) Wi-Fi-Antenne, (4) USB Adapter Kabel, (5) Externes Mikrofon wie abgebildet.

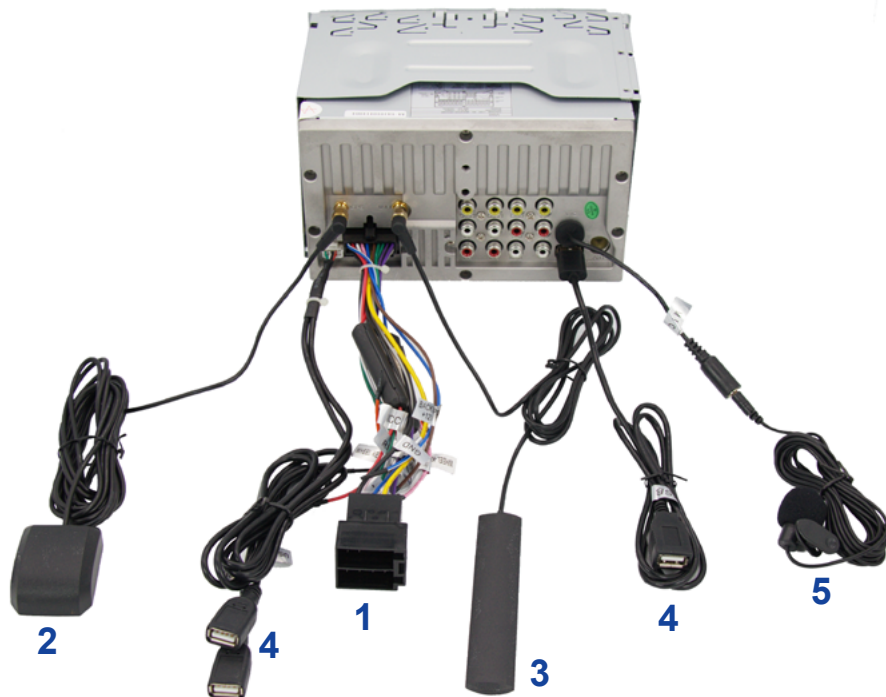

Anschlussplan

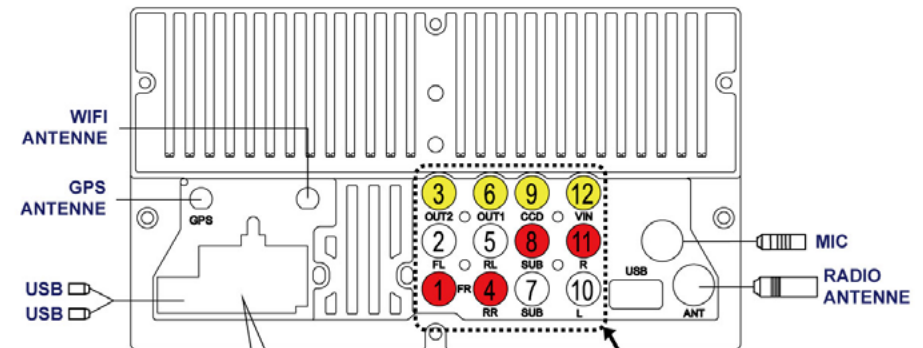


Leistungssicherung (15A)

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Leistungsverstärkersteuerung | 11. CANBUS TX (IR) |
| 2. Lenkradkontrolle 2 | 12. CANBUS RX (GND) |
| 3. Lenkradkontrolle 1 | 13. ILLUMI |
| 4. Bremsdraht | 14. Zubehörteil |
| 5. Auto Antennenleistung | 15. Boden |
| 6. Steuerkabel für Rückansicht | 16. Leistung +12V |
| 7. Hinterer linker Lautsprecher - | 17. Front left Lautsprecher - |
| 8. Hinterer linker Lautsprecher + | 18. Front left Lautsprecher + |
| 9. Hinterer rechter Lautsprecher - | 19. Front right Lautsprecherr - |
| 10. Hinterer rechter Lautsprecher + | 20. Front right Lautsprecher + |

1. (FR) VORDERER RECHTER AUSGANG (ROT)
 2. (FL) VORDERER LINKER AUSGANG (WEISS)
 3. VIDEO 2 AUS (GELB)
 4. (RR) HINTERER RECHTER AUSGANG (ROT)
 5. (RL) HINTERER LINKER AUSGANG (WEISS)
 6. VIDEO 1 AUS (GELB)
 7. SUB AUS (WEISS)
 8. SUB AUS (ROT)
 9. KAMERA-EINGANG HINTEN (GELB)
 10. (L) CH EINGANG (WEISS)
 11. (R) CH EINGANG (ROT)
 12. VIDEO IN (GELB)

2. Stecken Sie das Hauptgerät in die Mittelkonsole und bringen Sie dann die GPS-Antenne und das Mikrofon wie abgebildet an. Die Drähte sind in der seitlichen Säulenverkleidung versteckt und zum Hauptgerät geführt.

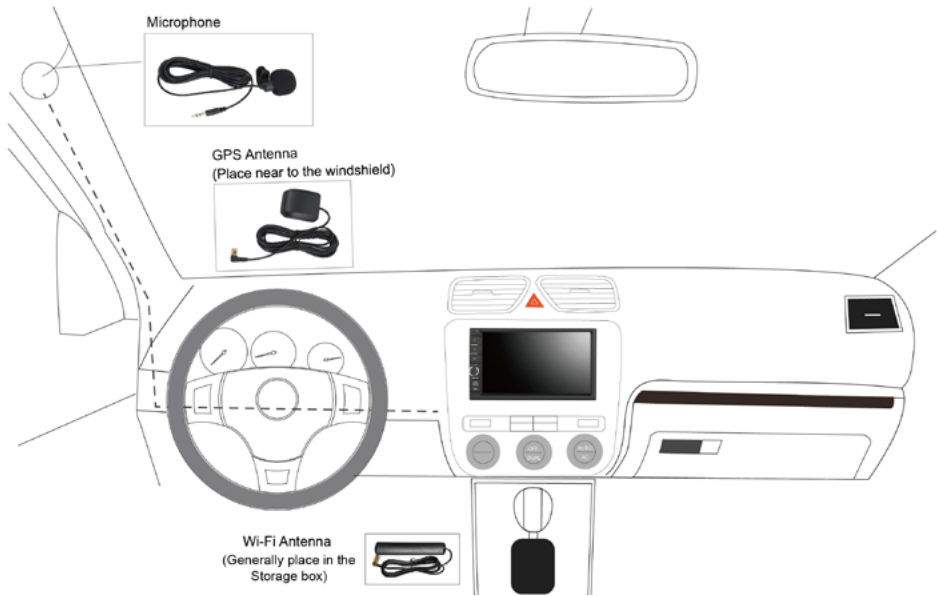


SCHRITT 04 Testen Sie die Funktionen der Haupteinheit.

(FM, SD, USB, Bluetooth, Rückwärtsgang, Handbremse, Scheinwerfer, usw.)




Kabelanschluss für den Verstärker, den Subwoofer und die Headset-Monitore


Case 1: Der Subwoofer wird an die Haupteinheit angeschlossen.

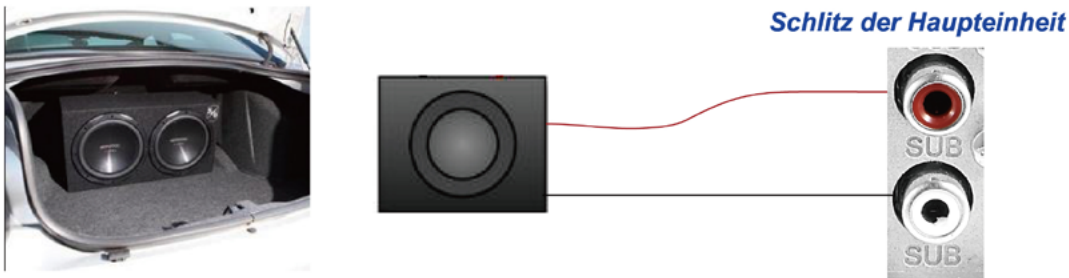


Case 2: Die 2/4-Lautsprecher mit Verstärker werden an die Haupteinheit angeschlossen.

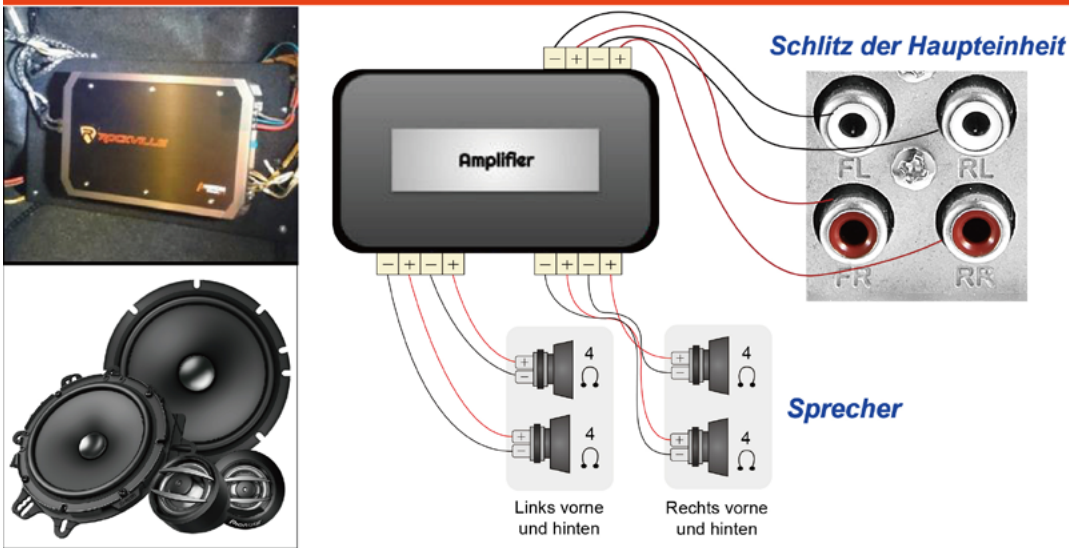

Case 3: Die 2/4-Lautsprecher mit einem Verstärker und der Subwoofer mit einem Verstärker werden separat an das Hauptgerät angeschlossen.

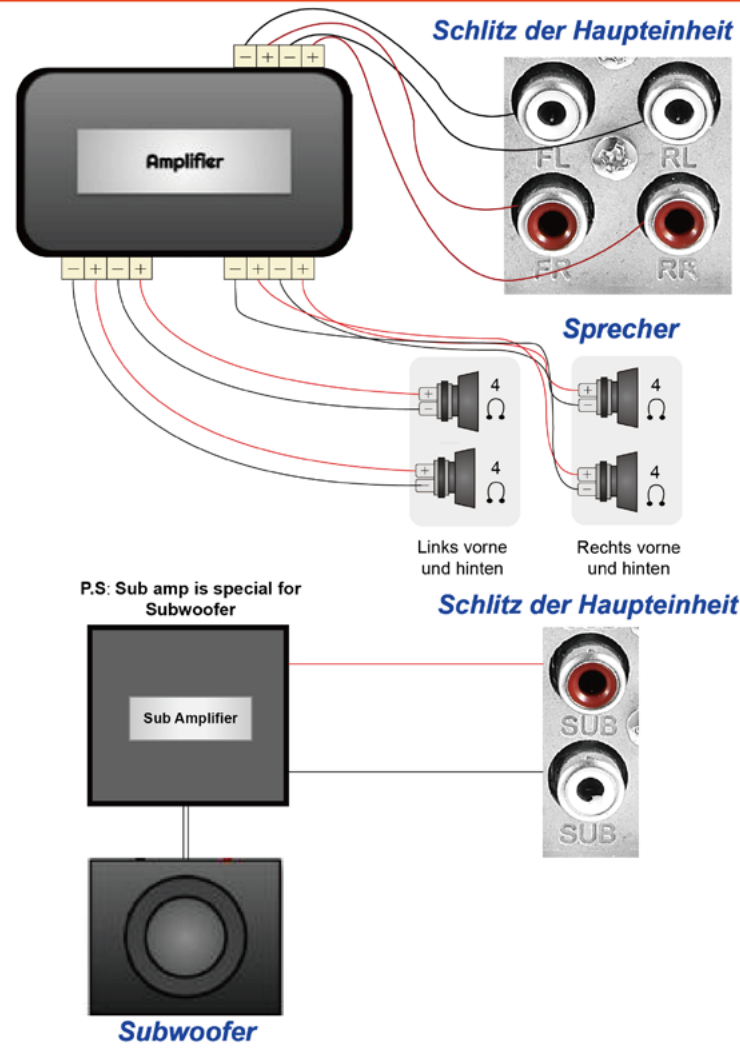

Case 4: Die Kopfstützenmonitore sind mit der Haupteinheit verbunden.

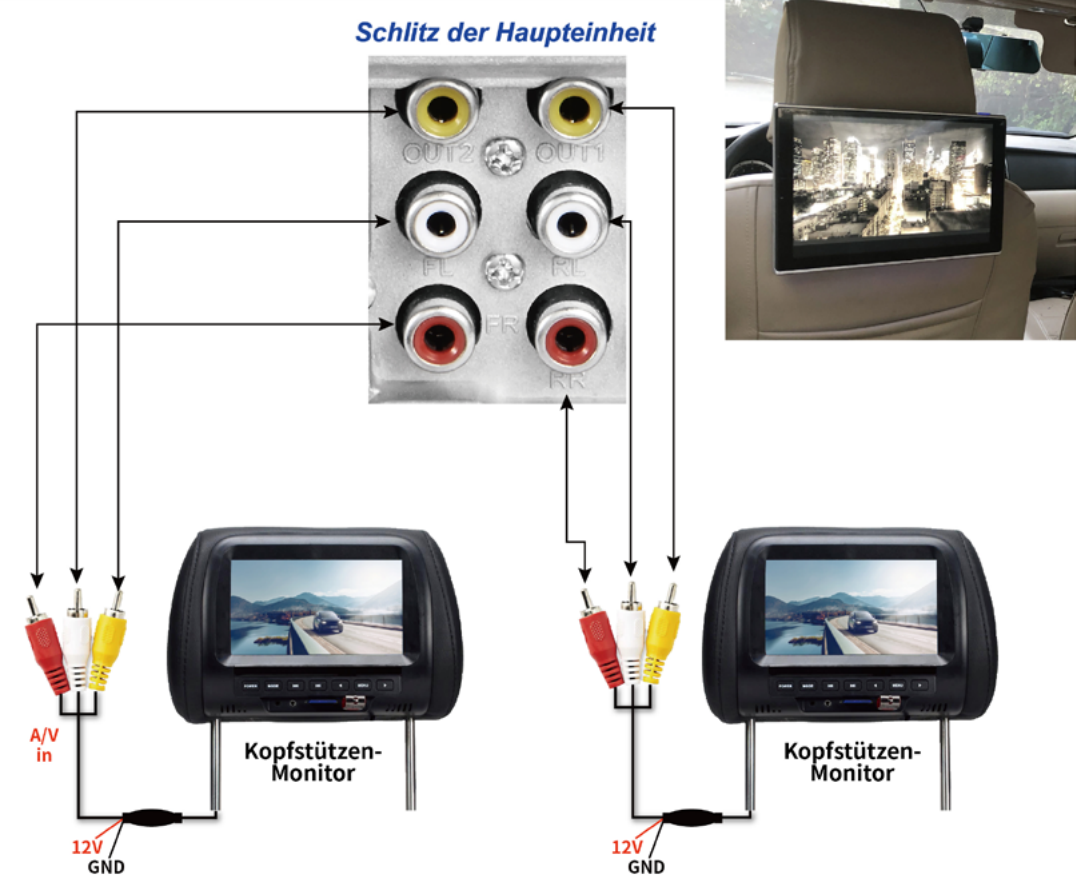

Außer für den Anschluss des Verstärkers wird der Steckplatz von FL, FR, RL, RR auch für den Anschluss der Kopfstützenmonitore verwendet.

Optional : Rückfahrkamera einbauen

Unten sehen Sie unsere Rückfahrkamera. Dies wird Ihnen als Referenz dienen, um Ihnen zu zeigen, wie Sie eine Rückfahrkamera an unser Haupteinheit anschließen.




Verbinden Sie das Steuerkabel der Rückfahrkamera (Farbe braun) mit dem Haupteinheit

Anschließen an die Rückfahrkamera

Schließen Sie das 12-V-Stromkabel des Rückwärtsgangs an

Zur Fixierung der Position kann sie mit einer Schraube arretiert werden

An den CCD-Schacht des Hauptgeräts anschließen




Die ASIN dieser Rückfahrkamera wurde in die Liste aufgenommen.

System Ersteinrichtung

1 Stellen Sie den Funkstandort ein

Wenn Sie aus einem anderen Land kommen, müssen Sie den "Werksmodus (PW: 126) > Radio" aufrufen, um das Land einzustellen.

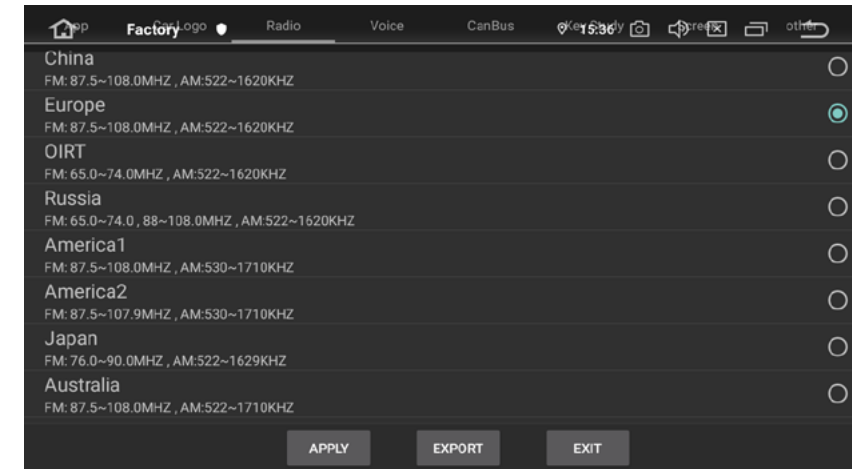

2 RDS einstellen


Das Radio verfügt über eine RDS-Funktion, aber diese Funktion ist nur für Europa, wenn Kunden aus anderen Ländern diese Funktion nutzen, wird der Radioempfang beeinträchtigt, also schalten Sie sie bitte aus



3

Stellen Sie die Gerätesprache ein

Gehen Sie bitte zu "Einstellungen" > "Sprachen & Eingabe", dann können Sie die von Ihnen gewünschte Sprache hinzufügen.

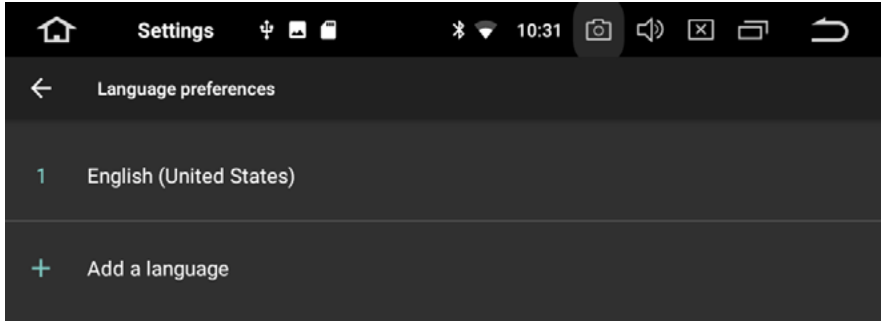

Über den After-Sales Service

Q: Besteht für mein Hauptgerät eine einjährige Wartung?

A: Natürlich ja, Sie haben unsere Verpflichtung nach dem Kauf.

(Der Wartungszeitraum basiert auf dem Datum Ihrer Bestellung)