



MASE
AUDIO

Installationsanleitung



Benz W169 7inch Wince

*Sind Sie bereit, unsere Einheit zu installieren?
Los geht's. >>>*

4 Schritte zur Installation

SCHRITT 01 Prüfen Sie
1) Ist der Bildschirm beschädigt?
2) Fehlt das Zubehör?

SCHRITT 02 Testen Sie Ihr Gerät vor dem
Einbau in Ihr Auto.
(Schließen Sie das Stromkabel an Ihr Auto an)

SCHRITT 03 Führen Sie die vollständige
Installation durch.

SCHRITT 04 Testen Sie die Funktionen
der Haupteinheit.

Zubehör



- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. SD-Kartenhülle *1 | 2. Antennenadapter *1 |
| 3. Demontagewerkzeug *1 | 4. Canbus *1 |
| 5. GPS antenne *1 | 6. Benutzerhandbuch *1 |
| 7. Externes Mikrofon *1 | 8. Adapterkabel für Funkantenne *1 |
| 9. USB adapter cable *1 | 10. USB Adpater Kabel *1 |
| 11. Stromkabel *2 | |

SCHRITT Testen Sie Ihr Gerät vor dem

02 Einbau in Ihr Auto.

(Schließen Sie das Stromkabel an Ihr Auto an)

1. Überprüfen Sie die Größe und Form der Mittelkonsole Ihres Fahrzeugs.



2. Unteres Werkzeug gut vorbereiten.



Sechskant-Schraubendreher

Die Installationsmethoden unter den Anwendungsmodellen sind fast gleich. Unten finden Sie die Installationsanleitung, die Ihnen zeigt, wie Sie die Einheit für Benz A-class W169 ersetzen können.

3. Bereiten Sie zunächst das Demontagewerkzeug sorgfältig vor und verwenden Sie es, um die untere umgebende Abdeckung der Klimaanlage herauszubrechen.

(10) 



4. Brechen Sie dann die umgebende Abdeckung der Lüftungsöffnungen mit dem Demontagewerkzeug heraus.



5. Jetzt können Sie die Schrauben an den einzelnen Ecken des alten Radios sehen. Lösen Sie die Schrauben mit dem Sechskantschraubenzieher.




6. Danach können wir das alte Radio problemlos herausziehen.



6

7. Ziehen Sie das Kabel des alten Radios ab.

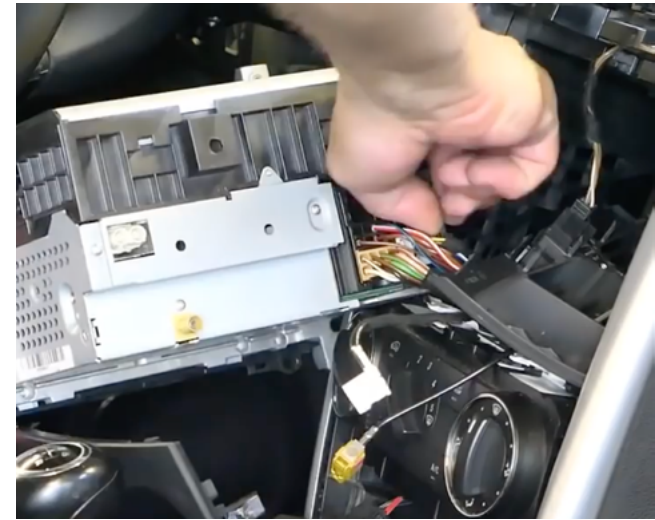

8. Ziehen Sie das Kabel von der Lüftungsabdeckung ab.



7

Jetzt können Sie das Netzkabel herausziehen, um das Hauptgerät anzuschließen und dann versuchen, es einzuschalten. Wenn dieser Teil kein Problem darstellt, können Sie die restlichen Schritte durchführen.

SCHRITT 03 Führen Sie die vollständige Installation durch.


9. Schließen Sie die im Paket enthaltenen Kabel an, wie **(1)** USB-Kabel, **(2)** Adapterkabel für Funkantenne, **(3)** GPS Antenne, **(4)** Externes Mikrofon, **(5)** Canbus und **(6)** Stromkabel, wie angezeigt.



Schaltplan



Betriebsspannung: DC12V
Strom: MAX15A

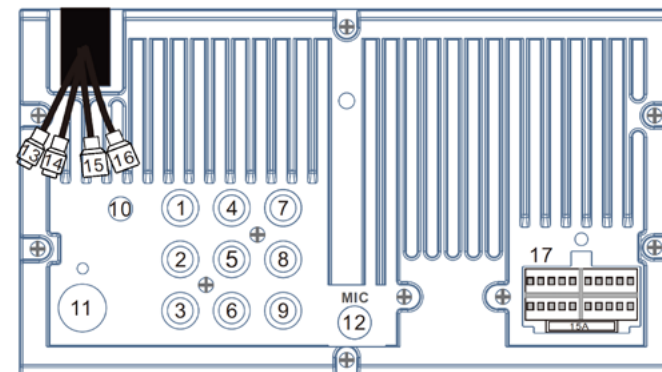

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ① SUB WOOFER | ⑩ GPS-Antenne |
| ② Audioausgang vorne und rechts | ⑪ Funkantenne |
| ③ Audioausgang vorne und links | ⑫ Mikrofon hinten |
| ④ Videoausgang 2 | ⑬ Videoausgang 2 |
| ⑤ Audioausgang hinten und rechts | ⑭ USB 1 |
| ⑥ Audioausgang hinten und links | ⑮ USB 2 |
| ⑦ Video Eingang | ⑯ Kameraeingang |
| ⑧ Rechter Audioeingang | ⑰ Stromkabel |
| ⑨ Linker Audioeingang | |

⑰ Netzteilanschluss




- | | |
|-------------|----------------|
| ① GND | ⑪ B+ |
| ② Angst L+ | ⑫ Angst L- |
| ③ Angst R+ | ⑬ Angst R+ |
| ④ Hinten L+ | ⑭ Hinten L- |
| ⑤ Hinten R+ | ⑮ Hinten R- |
| ⑥ UMKEHREN | ⑯ ANT/AMP-CTRL |
| ⑦ WKEY1 | ⑰ ILL |
| ⑧ ACC | ⑱ BREMSE |
| ⑨ WKEY2 | ⑲ WKEY-GND |
| ⑩ CAN-RX | ⑳ CAN-TX |

Microphone

GPS Antenna
(Place near to the windshield)


Wi-Fi Antenna
(Generally place in the Storage box)

(FM, SD, USB, Bluetooth, Rückwärtsfahren, Handbremse, Scheinwerfer, Lenkradsteuerung usw.)

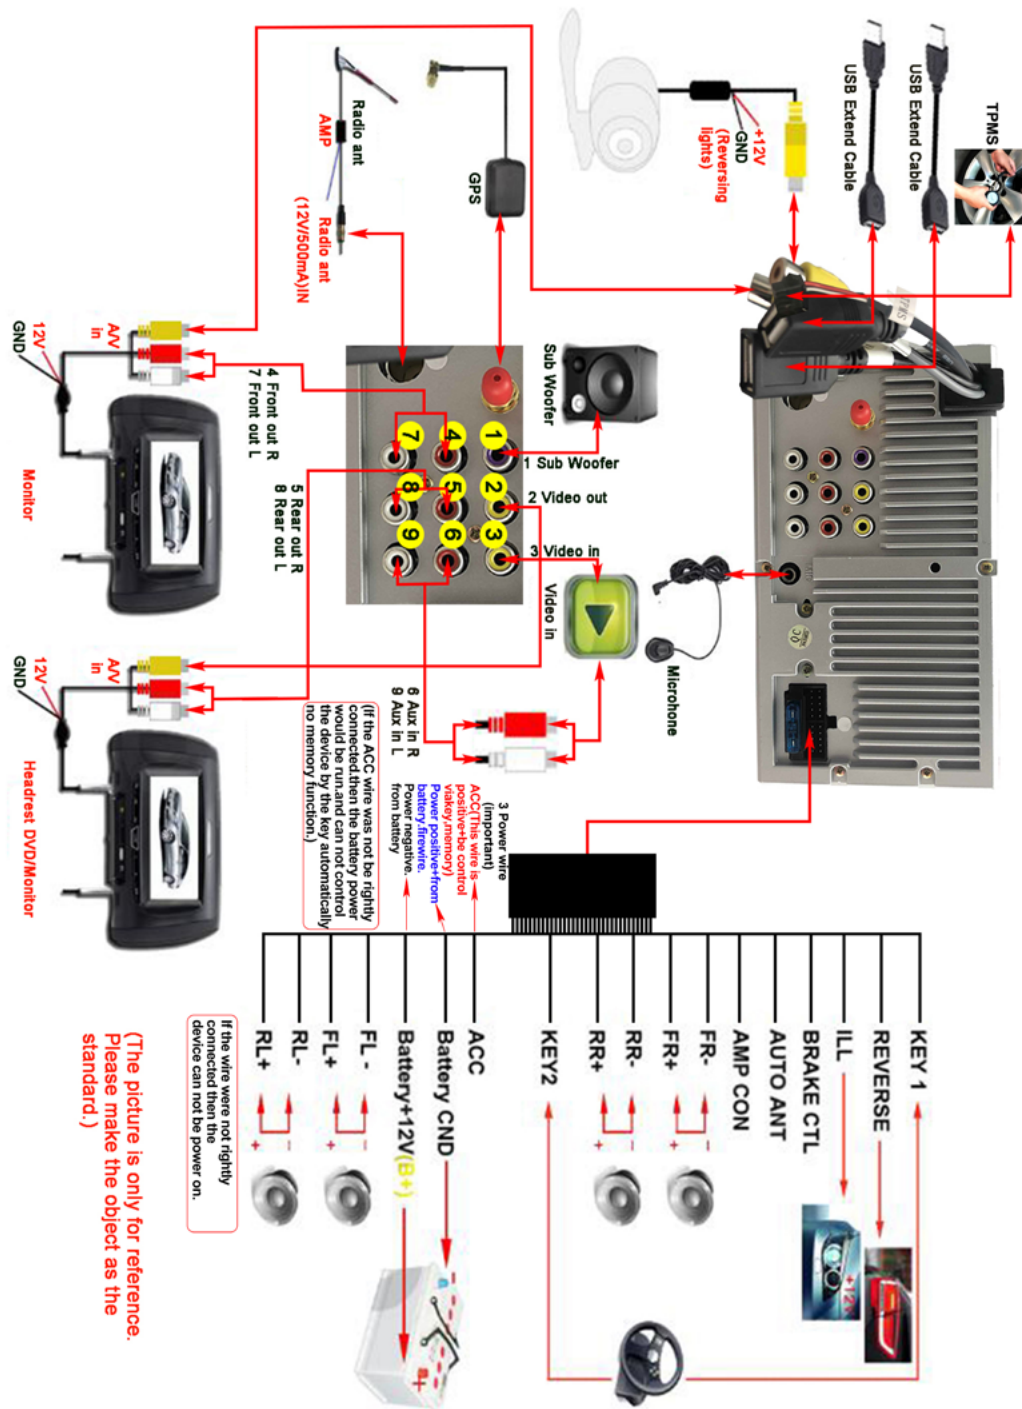


Kabelanschluss für den Verstärker, den Subwoofer und die Headset-Monitore


Case 1: Der Subwoofer wird an die Haupteinheit angeschlossen.

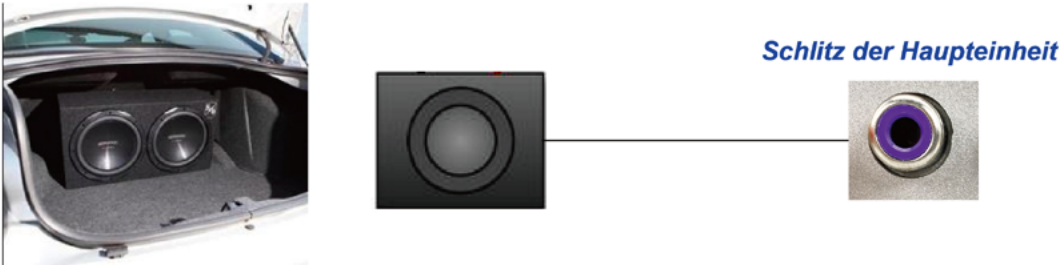

Case 2: Die 2/4-Lautsprecher mit Verstärker werden an die Haupteinheit angeschlossen.

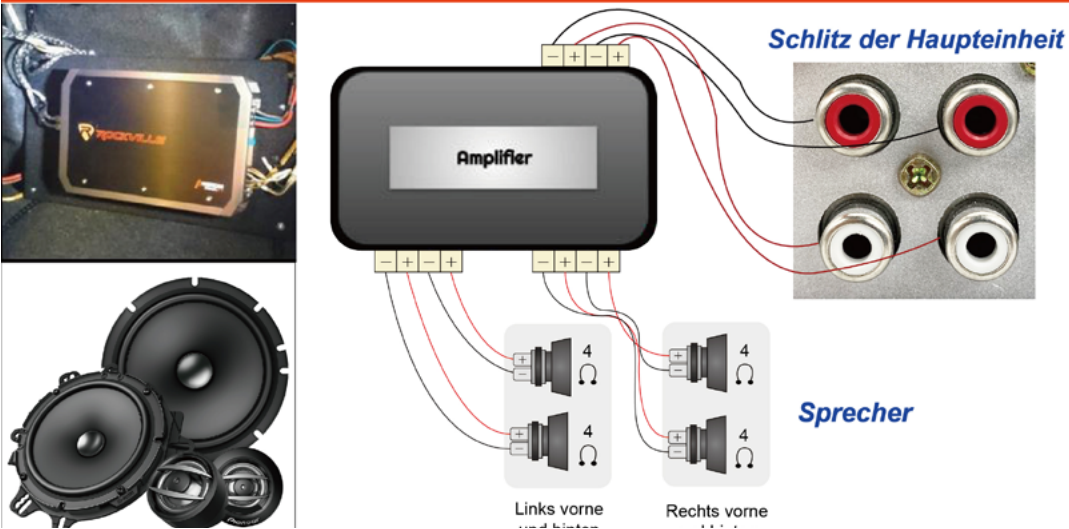

Case 3: Die 2/4-Lautsprecher mit einem Verstärker und der Subwoofer mit einem Verstärker werden separat an das Hauptgerät angeschlossen.

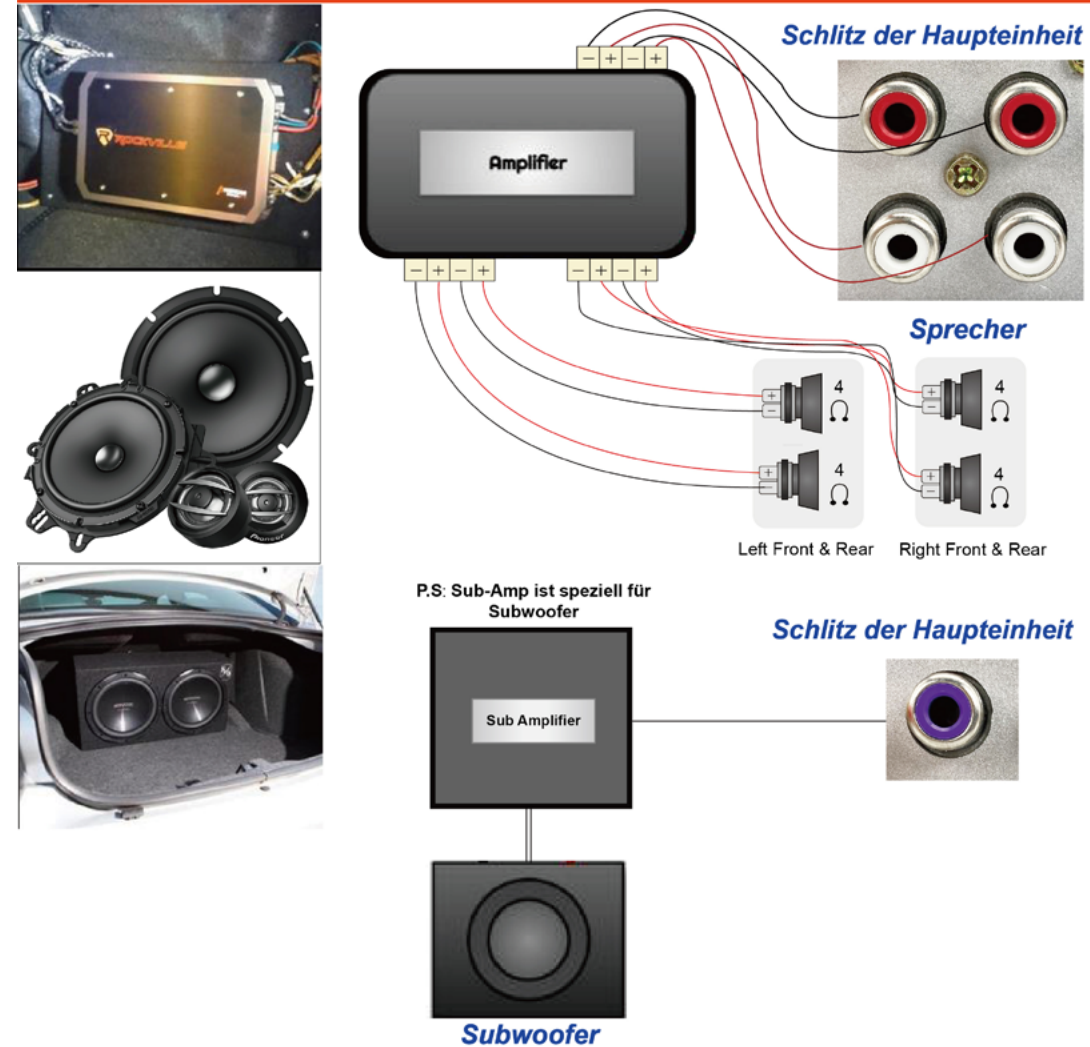


Case 4: Die Kopfstützenmonitore sind mit der Haupteinheit verbunden.

Schlitz der Haupteinheit



Außer für den Anschluss des Verstärkers wird der Steckplatz von FL, FR, RL, RR auch für den Anschluss der Kopfstützenmonitore verwendet.

Optional: Installationsanleitung für die Rückfahrkamera

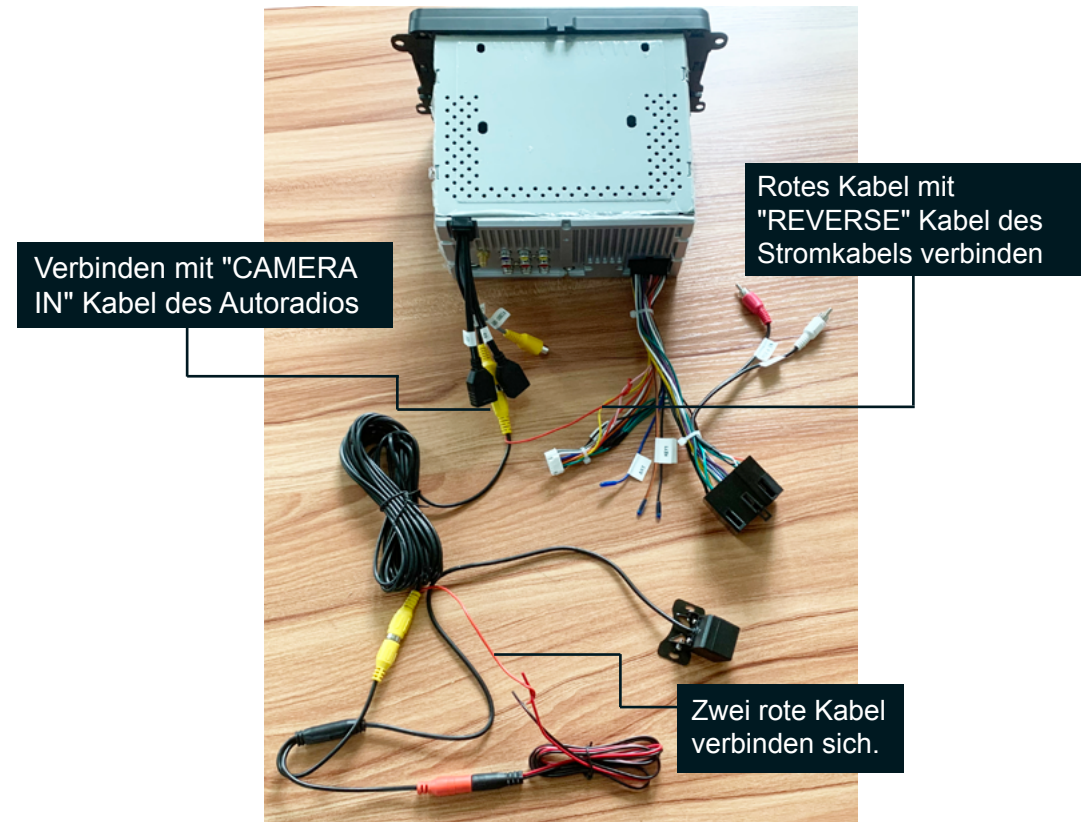

Fehlerbehebung:

1. Bestätigen Sie, dass alle Leitungen verbunden sind. Das Auto wird in den Rückwärtsgang eingehängt und das Display schaltet in den Rückwärtsgang. Sollte sich der Bildschirm nicht umschalten, prüfen Sie bitte, ob die Rückfahrerkennungsleitung mit der Rückfahrcheinwerfer-Stromversorgungsleitung verbunden ist und eine Spannung von ca. 12V hat. Wenn nicht, verbinden Sie es bitte perfekt.
2. Wenn sich das Fahrzeug im Rückwärtsgang befindet und das Display auf das Rückwärtsmodell umschaltet, aber keine Videoanzeige vorhanden ist, überprüfen Sie, ob die Stromversorgung der Kamera und das Videosignalkabel richtig an den Eingang für das Rückvideosignal (CAMERA IN) angeschlossen sind Die Maschine.